

Universal Repeater 300

Potenzia la tua rete Wi-Fi!



Hai difficoltà ad avere un solido segnale Wi-Fi in alcune parti della tua casa?

L'Universal Repeater 300 di STRONG è la perfetta soluzione per estendere la copertura del tuo modem 802.11n o router in pochi minuti. Con una velocità massima di 300 Mbit/s l'Universal Repeater 300 è una soluzione con presa a muro progettata per un posizionamento estremamente conveniente.

Il sistema con 2 antenne esterne regolabili combinato con il sistema Smart LED per un posizionamento ottimale del ripetitore potenzierà ed amplierà una copertura Wi-Fi affidabile nella vostra casa.

L'Universal Repeater 300 può essere configurato come un ottimo 802.11n Access Point o Router per potenziare immediatamente il Wi-Fi del vostro modem single band senza sostituirlo con uno nuovo.

Wi-Fi performance



- 802.11n Wi-Fi standard
- Velocità fino a 300 Mbit/s
- Supporta gli standard 802.11n/b/g
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz
- Modalità operative: Universal Repeater/ Access Point/Router
- Lavora con ogni modem o router standard

Copertura & Affidabilità



- 2x antenne esterne regolabili per una massima copertura e affidabilità
- Sistema Smart LED per un posizionamento ottimale del ripetitore

Sicurezza



- WPA/WPA2 per un altissimo livello di sicurezza Wi-Fi
- Tasti Connect & Secure per una facile installazione ed una massima protezione di Rete
- Tasto Accensione/ Spegnimento

Connessioni



- 1x porta Ethernet LAN per connettere ogni computer, set-top-box, Smart TV, game console, ...
- 1x porta Ethernet WAN/ LAN per connettere il modem ad uso Access Point/Router
- La porta Ethernet WAN/ LAN può essere usata come seconda porta LAN in modalità Ripetitore

Universal Repeater 300

Wi-Fi

Frequenza	2.4 GHz
Standards	IEEE 802.11n/g/b
Signal Rate	Up to 300 Mbit/s
Sicurezza	WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal/WPA2-Personal mixed mode
Antenna	2x 3 dBi omnidirezionale, regolabile
Transmit Power	Europa: <20 dBm (2.4 GHz)
Canali Supportati	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Funzioni	Enable/Disable, Client Isolation

Hardware


Porte Ethernet	1x 10/100 Mbit/s LAN port (Auto MDI/MDIX) 1x 10/100 Mbit/s WAN/LAN port (Auto MDI/MDIX)
Tasti	Accensione/Spengimento, Selettore di modalità (Repeater/Access Point/Router), Connect & Secure, Reset
LEDs	Power/Connect & Secure, 3x Wi-Fi Smart LEDs, WAN, LAN
Alimentazione	Interna, 100-240 V, 50/60 Hz, 0.1 A
Standards	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Software

Configuration Wizards	Repeater, Router, Access Point
WAN Type	Dynamic IP, Static IP, PPPoE
DHCP	Auto, Server, Client
Management	Web User Interface, Time Settings, Configuration Backup/Restore, Firmware Upgrade
Protocollo Internet	IPv4

Altre Specifiche

Certificazioni	CE
Contenuto Confezione	Universal Repeater 300 Cavo Ethernet Istruzioni Installazione Certificato di garanzia
System requirements	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internet Browser
Ambiente	Temperatura di esercizio: 0° C ~ +40° C Temperatura stoccaggio: -10° C ~ +70° C Umidità di esercizio: 10%~90% non-condensing Umidità Stoccaggio: 10%~90% non-condensing
Dimensioni (W x D x H)	81 x 83 x 147 mm
Peso	0.13 kg

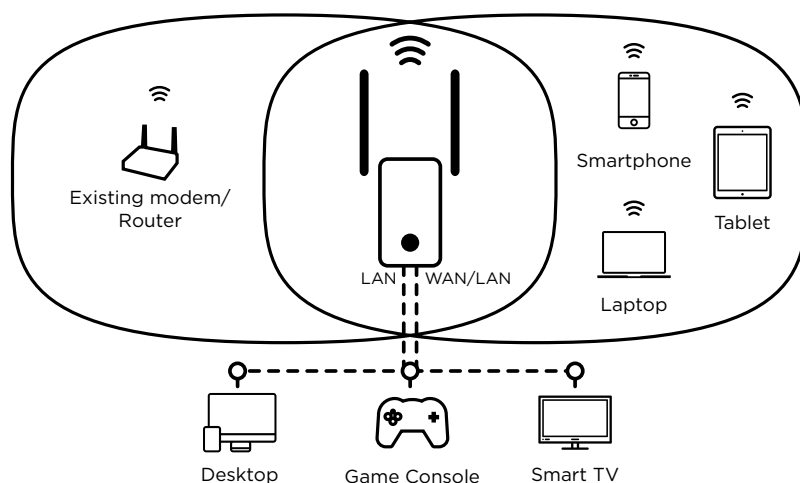

EAN REPEATER300V2: 9120072370748
PCB : 10 pcs