

STRONG

Ricevitore Terrestre ad Alta Definizione

SRT 8215

BONUS
[TV]

10 bit



Picture similar

Semplice ed efficiente

Con questo ricevitore terrestre HD, puoi goderti la varietà della gamma di canali HD con una qualità straordinaria. Questo ricevitore integra la tecnologia HEVC (High Efficiency Video Coding). Collegando il ricevitore a Internet tramite Ethernet è inoltre possibile accedere ai feed RSS e alle previsioni del tempo. È possibile riprodurre diversi file da dispositivi USB esterni grazie alla porta USB. Cogli l'occasione e scegli il meglio! (Funzione PVR non disponibile in Italia)

- Ricevitore HDTV per la TV Free-to-Air DVB-T2 attraverso antenna interna e/o esterna¹
- Supporta il nuovo standard HEVC/H.265 e Dolby® Digital Plus²
- Tuner di nuova tecnologia per una ricezione eccellente
- Flussi RSS e previsioni del tempo attraverso Ethernet
- Display con numero canale (in modalità visione) e ora (in modalità standby)
- 4 liste di preferiti per programme TV e radio
- Guida elettronica ai programmi TV (EPG) per informazioni sullo schermo del programma attuale e fino ai 7 giorni successivi³
- Opzioni di scansione canale (automatic e manual)
- Televideo, sottotitoli DVB multilingua e supporto della traccia audio³
- Porta USB: aggiorna il software del ricevitore attraverso dispositivo USB
- Eccezionale qualità audio e video



700 channels



Programme guide



RSS feeds



Favourite lists



Parental control

DVB-T2

HDMI™

HEVC Advance™


Dolby Audio

www.strong.tv

Ricevitore Terrestre ad Alta Definizione **SRT 8215**

- Installazione semplice e rapida, menu user-friendly
- Funzione di spegnimento della porta USB in funzione standby
- Capacità di memoria di 700 canali
- Flussi RSS e previsioni del tempo attraverso Ethernet
- Zapping veloce: ordinamento alfabetico
- 30 timer evento con 3 diverse modalità (una volta, giornaliero, settimanale)
- Alta Definizione OSD
- Prenotazione eventi direttamente da EPG
- Funzione blocco parentale per menu e controllo rating del canale
- Menu multilingua sullo schermo (OSD)
- Diverse opzioni di gestione canale: bloccare, spostare, cancellare
- Accensione con l'ultimo canale visualizzato
- Telecomando user friendly
- Alimentazione 5 V per antenna attiva
- Risparmio energetico in modalità standby
- **Conessioni:** ANT IN, TV SCART, Audio, HDMI, Ethernet, Interruttore, USB
- **Accessori:** Telecomando, 2x AAA batterie

- 1 A seconda delle condizioni locali del segnale
- 2 Dolby Digital Plus, Dolby Digital e il simbolo doppia-D sono marchi registrati dei Dolby Laboratories.
- 3 Disponibilità a seconda dell'emittente

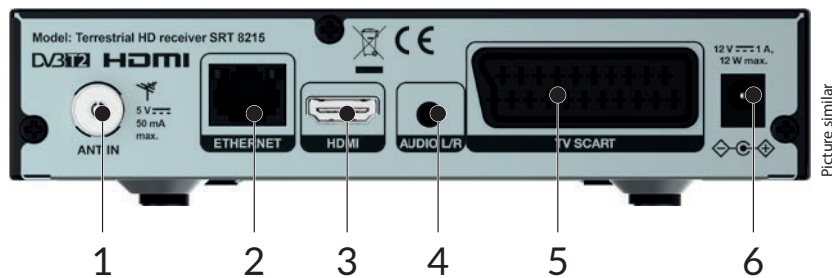

1. Antenna terrestre
2. Ethernet
3. TV (HDMI)

4. Amplificatore audio Hi-Fi / analogico
5. TV (SCART)
6. Cavo di alimentazione

Tuner:
 Connettore d'ingresso: IEC60169-2, femmina, 75 Ohm nominale
 Frequenza d'ingresso: VHF: 174 ~ 230 MHz
 UHF: 474 ~ 790 MHz
 Livello segnale d'ingresso: DVB-T2: -70 dBm ~ -25 dBm
 Potenza Antenna: 5 V DC, max. 50 mA, protezione corto circuiti

Demodulatore:
 Demodulatore: QSPK, 16/64/128/256 QAM
 DVB-T2 (EN 302 755)
 Modalità di trasmissione: normale ed esteso
 Intervalli di guardia: DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

Decoder video:
 Risoluzione video: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
 Decodifica e Video Out: MPEG 2/4 H264/H265 (HEVC) - HD /PAL
 Rapporto d'immagine: 4:3 e 16:9
 Rapporto Immagine: Pan & Scan, Letterbox and Combined

Decoder audio:
 Supporto audio: Dolby Digital Plus*/ AC3+/PCM
 MPEG MusiCam Layer II
 Frequenza di campionamento: 32, 44.1, 48 kHz
 Modalità audio: Stereo, Mono L/R

Connettori:
 Antenna
 TV SCART (CVBS, Audio L&R)
 Audio
 HDMI
 Ethernet
 Adattatore di alimentazione
 USB

Dati generali:
 Tensione di alimentazione: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
 Tensione di ingresso: 12 V DC, 1 A
 Consumo: 12 W (max)
 Consumo in standby: max. 1.0 W
 Temperatura di lavoro: 0 °C ~ +40 °C
 Temperatura di immagazzinamento: -10 °C ~ +50 °C
 Umidità di lavoro: <95%, RH, Non-condensing
 Dimensioni (LxPxA) in mm: 168 x 100 x 40
 Peso: 0.25 kg

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital e il simbolo doppia-D sono marchi registrati dei Dolby Laboratories.

EAN SRT 8215: 9120072371455

SERVICE CENTER		IT
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0.12/Min. GSTerr. Festnetz)	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24.8 cent. al min. 12.5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max. 49 cent. al min. 15.6 cent. scatto alla risposta
DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0.14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0.42/Min. max. Mobilfunknetz)	NL
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	FR
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	UA
	PL	
	support_pl@strong.tv 801 702 017	
		support_fr@strong.tv
		support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

Soggetto a modifiche. Grazie alla ricerca e allo sviluppo costanti, le specifiche tecniche, il design e l'aspetto del prodotto potrebbero subire variazioni. I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories. Tutti i nomi del prodotto sono marchi o marchi registrati dai loro rispettivi proprietari.
 © STRONG 2021. Tutti i diritti riservati.