

# STRONG

## 8-PORT GIGABIT DESKTOP SWITCH

Espandete la vostra rete Gigabit a casa!



Lo switch Gigabit a 8 porte SW8000P consente di espandere la connessione cablata Gigabit a casa vostra. Con lo Switch in plastica, compatto ed elegante, si riducono i ritardi, la latenza e la distorsione video utilizzando la rete cablata ad alta velocità. Create in pochi minuti una connessione veloce e cablata utilizzando le 8 porte Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps adattive con funzione Auto MDI/MDX. Il design senza ventola dello Switch 8 porte garantisce un funzionamento silenzioso. Grazie alle molteplici opzioni di montaggio, è possibile scegliere tra il montaggio su scrivania o a parete. Basta collegare i dispositivi e si è pronti a partire. Non è necessaria alcuna configurazione o software.

### Prestazioni



- Switch Gigabit 10/100/1000 Mbps adattivo
- Supporto Auto MDI/MDIX
- Capacità di commutazione di 16 Gbps
- Fino a 15KB Jumbo Frame

### Copertura e affidabilità



- Espandete la vostra rete Gigabit ovunque a casa in pochi minuti.

### Sicurezza



- Sicurezza totale solo con connessione RJ45 cablata.

### Connessioni



- 8 porte Gigabit RJ45 10/100/1000 Mbps

## 8-PORT GIGABIT - DESKTOP SWITCH

### Hardware


|                            |  |
|----------------------------|--|
| Porte Ethernet             | 8 porte RJ45 Gigabit<br>10/100/1000 Mbps<br>Supporto Auto MDI/MDIX                 |
| LED                        | Indicatore di alimentazione, collegamento di rete                                  |
| Potenza Standard           | Alimentazione esterna, 5 V / 1 A CC  |
| Capacità di commutazione:  | Standard IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az<br>16 Gbps |
| Velocità di trasmissione:  | 7,44 Mpps  |
| Pacchetto cache:           | 3Mbit  |
| Indirizzo MAC:             | 2k   |
| Telaio Jumbo:              | fino a 15 KB   |
| Modalità di trasferimento: | Memorizzare e inoltrare  |

### Ambiente

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Certificazione                | CE                             |
| Temperatura di esercizio:     | -10°C ~ +50°C                  |
| Temperatura di stoccaggio:    | -40°C ~ +70°C                  |
| Umidità operativa:            | 10% ~ 90% senza condensa       |
| Umidità di conservazione:     | 5% ~ 95% senza condensa        |
| Posizionamento:               | Montaggio da tavolo o a parete |
| Dimensioni (L x P x A) in mm: | 145 x 60 x 21,5                |
| Peso in kg:                   | 0.11                           |

### Contenuto del pacchetto

- 1 interruttore STRONG a 8 porte
- 1 adattatore di alimentazione
- 1 Guida rapida all'installazione
- 1 scheda di sicurezza e garanzia

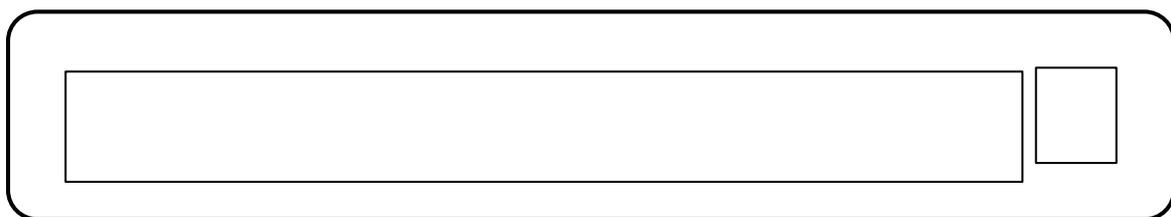

Gigabit Ethernet Ports 1-8

EAN SW8000P: 9120072375620

PCB: 40

28/07/23